

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2002-116394
(P2002-116394A)

(43)公開日 平成14年4月19日(2002.4.19)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード [*] (参考)
G 0 2 B 26/10		G 0 2 B 26/10	B 2 C 3 6 2 Z 2 H 0 4 5
B 4 1 J 2/44		B 4 1 J 3/00	D 5 C 0 7 2
H 0 4 N 1/113		H 0 4 N 1/04	1 0 4 A

審査請求 未請求 請求項の数17 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特願2000-304690(P2000-304690)	(71)出願人	000001007 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
(22)出願日	平成12年10月4日(2000.10.4)	(72)発明者	西野 達雄 東京都大田区下丸子三丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内
		(74)代理人	100075948 弁理士 日比谷 征彦


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 レーザー書込ユニット

(57) 【要約】

【課題】 大型化や電力消費の増大を伴うことなく放射ノイズの発生や外来ノイズの影響を抑制する。

【解決手段】 光学箱 21 に光ファイバ 22 の出射端を結合し、光ファイバ 22 の入射端にメイン基板 23 を結合する。光学箱 21 の内部にポリゴンミラー 24 と非球面レンズ 25 を配置し、光学箱 21 の外部に感光ドラム 26 を配置する。メイン基板 23 には光源部 27、画像処理用 IC 28、レーザードライバ用 IC 29、汎用 IC 30 等を実装する。光ファイバ 22 はプラスチック光ファイバ又はガラス光ファイバとし、光源部 27 は複数のレーザーダイオード又は発光ダイオードから構成する。従来のフラットケーブルを使用しないので、放射ノイズの発生や外来ノイズの影響がなくなり、従来のレーザー基板を必要としないので、小型化と省エネルギーが可能となる。

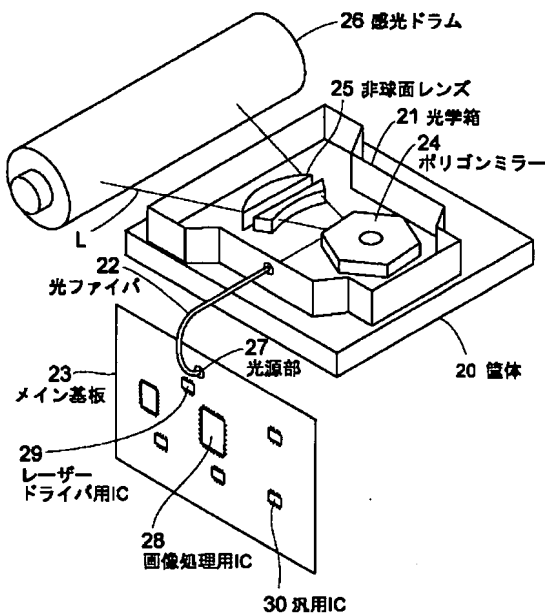

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のレーザーダイオード又は発光ダイオードから成る光源から画像情報を担った光を出射し、該光を1本の光ファイバにより伝送し、ポリゴンミラーで反射させ、レンズを透過して感光ドラムに投射することを特徴とするレーザー書込ユニット。

【請求項2】 画像処理用集積回路を有する回路基板を備え、前記光源は前記回路基板に実装したことを特徴とする請求項1に記載のレーザー書込ユニット。

【請求項3】 前記ポリゴンミラーと前記レンズを収容する光学箱を備え、前記光ファイバと前記光学箱は光コネクタを介して結合したことを特徴とする請求項1に記載のレーザー書込ユニット。

【請求項4】 前記光源と前記光ファイバは光コネクタを介して結合したことを特徴とする請求項1に記載のレーザー書込ユニット。

【請求項5】 前記光学箱側の前記光コネクタは光軸を前記ポリゴンミラーの適切な位置に合わせるように前記光学箱に取り付けたことを特徴とする請求項3に記載のレーザー書込ユニット。

【請求項6】 前記光学箱側の前記光コネクタは前記光学箱と一体に成形したことを特徴とする請求項3に記載のレーザー書込ユニット。

【請求項7】 前記光ファイバ側の光コネクタはフェルールとしたことを特徴とする請求項3又は4に記載のレーザー書込ユニット。

【請求項8】 前記光源はビッグテル付き光源とし、前記回路基板にはソケットを実装し、前記ビッグテル付き光源を前記ソケットに挿入することにより電気的に接続したことを特徴とする請求項2に記載のレーザー書込ユニット。

【請求項9】 前記光源は光コネクタ付き光源とし、前記光ファイバには光コネクタを取り付け、前記光コネクタ同士を結合することにより電気的に接続したことを特徴とする請求項2に記載のレーザー書込ユニット。

【請求項10】 前記光ファイバと前記光コネクタには光軸合わせを容易にするための位置決め基準を設けたことを特徴とする請求項3又は4に記載のレーザー書込ユニット。

【請求項11】 前記位置決め基準は凹部、凸部又はマークとしたことを特徴とする請求項10に記載のレーザー書込ユニット。

【請求項12】 アレイ状に並べた複数のレーザーダイオード又は発光ダイオードから成る複数の光源から画像情報を担った光をそれぞれ出射し、該光を光ファイバアレイにより伝送し、感光ドラムに直接投射することを特徴とするレーザー書込ユニット。

【請求項13】 前記光源は面発光型又は端面発光型としたことを特徴とする請求項1又は12に記載のレーザー書込ユニット。

【請求項14】 前記光ファイバはプラスチック光ファイバ又はガラス光ファイバとしたことを特徴とする請求項1又は12に記載のレーザー書込ユニット。

【請求項15】 前記光ファイバから出射した光を集光するレンズを備えたことを特徴とする請求項1又は12に記載のレーザー書込ユニット。

【請求項16】 前記光源は波長の異なる光を出射することを特徴とする請求項1又は12に記載のレーザー書込ユニット。

【請求項17】 前記光源からの光を分離するプリズム効果のあるレンズを備えたことを特徴とする請求項16に記載のレーザー書込ユニット。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、印刷機や複写機などに使用可能であり、特に画像処理用集積回路からの画像情報をレーザーダイオード又は発光ダイオードで光電変換し、光ファイバで伝送して感光ドラムに入射させるレーザー書込ユニットに関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来のレーザー書込ユニットは例えば図9に示すように構成されており、ポリゴンミラー1と非球面レンズ2が配置された光学箱3に、レーザーダイオード又は発光ダイオードから成る光源4、レーザードライバ用IC5、通信用レーザ用IC6等が実装されたレーザー基板7が取り付けられている。非球面レンズ2を透過した光Lの進行方向に感光ドラム8が配置され、レーザー基板7にはフラットケーブル9を介してメイン基板10が接続されている。このメイン基板10には、画像処理用IC11、通信用ドライバ用IC12、汎用IC13等が実装され、このような構成のレーザー書込ユニットは印刷機などの筐体14に取り付けられている。

【0003】メイン基板10の通信用ドライバ用IC12は、画像処理用IC11が処理した画像情報をレーザー基板7の通信用レーザ用IC6にフラットケーブル9を介して電気信号として伝送し、レーザードライバ用IC5は光源4を電気信号に基づいて制御して発光させる。そして、光源4から出射した光Lはポリゴンミラー1で反射し、非球面レンズ2で分散集光し、感光ドラム8に入射して画像を書き込む。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上述の従来例では、画像情報をメイン基板10からレーザー基板7にフラットケーブル9を介して電気信号として伝送するので、電気信号の間の干渉で放射ノイズが発生したり、電気信号を伝送する間に外来ノイズの影響を受けたりして、高品質な画像を書き込むことができないことがある。また、光源4やレーザードライバ用IC5は多くの電流を必要とするので、フラットケーブル9から大き

い放射ノイズが発生するが多い。

【0005】このような問題点は、フラットケーブル9を電磁的にシールドすることによって対処することが可能であるが、この場合にはフラットケーブル9での信号波形の減衰やコネクタ部分でのインピーダンスの不整合という新たな問題が発生する。この問題がもたらす影響はフラットケーブル9が長く、クロック周波数が高いほど大きくなる。

【0006】そこで、フラットケーブル9の代りに光ファイバを使用し、画像情報をメイン基板10からレーザー基板7に光ファイバを介して光信号として伝送し、光電変換した後にレーザードライバ用IC5により光源4を制御して発光させることも可能となる。しかしながら、この場合には光電変換の際に外部ノイズの影響を受け易い上に、複雑で大規模な回路を必要とするので、消費電力が増大したりレーザー基板7が大型化したりするという問題点が発生する。

【0007】本発明の目的は、上述の問題点を解消し、大型化や消費電力の増大を伴うことなく、放射ノイズの発生や外来ノイズの影響を抑制し得るレーザー書込ユニットを提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するための本発明に係るレーザー書込ユニットは、複数のレーザーダイオード又は発光ダイオードから成る光源から画像情報を担った光を出射し、該光を1本の光ファイバにより伝送し、ポリゴンミラーで反射させ、レンズを透過して感光ドラムに投射することを特徴とする。

【0009】本発明に係るレーザー書込ユニットは、アレイ状に並べた複数のレーザーダイオード又は発光ダイオードから成る複数の光源から画像情報を担った光をそれぞれ出射し、該光を光ファイバアレイにより伝送し、感光ドラムに直接投射することを特徴とする。

【0010】

【発明の実施の形態】本発明を図1～図8に図示の実施の形態に基づいて詳細に説明する。図1は第1の実施の形態の斜視図であり、例えばプリンタ等の筐体20に取り付けられる光学箱21には、1本の光ファイバ22の出射端が結合され、光ファイバ22の入射端にはメイン基板23が結合されている。光学箱21の内部には光ファイバ22からの光を偏向走査するポリゴンミラー24と、ポリゴンミラー24からの光を分散集光させる非球面レンズ25とが配置され、光学箱21の外部には非球面レンズ25からの光を受ける感光ドラム26が配置されている。

【0011】メイン基板23には、光源部27、画像処理用IC28、レーザードライバ用IC29、汎用IC30等が実装されている。光ファイバ22はプラスチック光ファイバ又はガラス光ファイバとされ、光源部27は面発光型又は端面発光型の複数のレーザーダイオード

又は発光ダイオードから構成されている。

【0012】レーザードライバ用IC29は画像処理用IC28が処理した画像情報を制御し、光源部27を発光させる。光源部27から出射した複数の光は光ファイバ22の入射端に入射し、光ファイバ22を透過してその出射端からポリゴンミラー24に向かって出射し、ポリゴンミラー24で反射して非球面レンズ25で分散集光し、感光ドラム26に投射して画像を焼き付ける。

【0013】この第1の実施の形態では、光源部27は複数のレーザーダイオード又は発光ダイオードから成り、画像情報を担った複数の光を出射し、1本の光ファイバ22によって伝送し、ポリゴンミラー24で反射させ、非球面レンズ25を透過させて感光ドラム26に投射させるので、ノイズを受信、発信することにおいてアンテナのような動きをする従来のフラットケーブルを使用することがなく、放射ノイズを発生させない上に外来ノイズの影響を受け難い。また、従来のレーザー基板を必要としないので、小型化が可能となる。更には、従来では必要であったメイン基板23とレーザー基板の間でデータを転送するための送受信回路を必要としないので、消費電力を低減できる。

【0014】図2は第2の実施の形態の要部分解斜視図であり、第1の実施の形態と同様なメイン基板23に結合された光ファイバ41と光学箱21の結合部において、光学箱21に光コネクタ42が取り付けられ、光ファイバ41には光コネクタ42と結合可能なフェルル43が取り付けられている。光コネクタ42はフェルル43と結合した際に、光コネクタ42の光軸がポリゴンミラー24の適切な位置に合うように、光学箱21に固定されている。なお、光コネクタ42は光学箱21と一体に成形することができ、光コネクタ42には光ファイバ41から出射した光を集光する集光レンズ44を設けることも可能である。

【0015】図3は第3の実施の形態の要部分解斜視図であり、第1の実施の形態と同様な光学箱21に結合された光ファイバ45とメイン基板46の結合部において、光ファイバ45にフェルル47が取り付けられており、光源部27は光コネクタ48を介してメイン基板46に実装されている。光コネクタ48はフェルル47と結合した際に光軸が合うように、メイン基板46に固定されている。

【0016】図4は第4の実施の形態の要部組立斜視図であり、第1の実施の形態と同様な光学箱21に結合された光ファイバ49とメイン基板50の結合部において、メイン基板50にはビッグテル付きレーザー光源51が実装されている。

【0017】図5は第5の実施の形態の要部分解斜視図であり、第1の実施の形態と同様な光学箱21に結合された光ファイバ52とメイン基板53の結合部において、光ファイバ52にビッグテル付レーザー光源54が

取り付けられていると共に、メイン基板53には光コネクタ55が半田付けによって実装され、ピグテール付きレーザー光源54が光コネクタ55に結合されることにより、それらの電氣的接続が可能とされている。

【0018】この第5の実施の形態では、第1の実施の形態における光源部27の劣化又は破損を防止できる。即ち、第1の実施の形態においてメイン基板23に光源部27を直接実装する際に、メイン基板23のフロー又はリフローなどの半田接続工程の熱によって光源部27が劣化又は破損することがあるが、この第5の実施の形態ではそれらを防止できる。

【0019】図6は第6の実施の形態の要部分解斜視図であり、第1の実施の形態と同様な光学箱21に結合された光ファイバ56とメイン基板57の結合部において、光ファイバ56に光コネクタ58が取り付けられていると共に、メイン基板57には光源部27を備えた光コネクタ59が実装されている。そして、光ファイバ56と光コネクタ58には凹部、凸部、マーク等から成る位置決め基準60、61がそれぞれ設けられている。

【0020】この第6の実施の形態では、光ファイバ56に入射する複数の入射光と光ファイバ56から出射する複数の出射光との位置を、位置決め基準60、61によって容易に確定することができる。

【0021】図7は第7の実施の形態の要部斜視図であり、第2の実施の形態と同様なレーザー書込ユニットにおいて、光源部27は波長の異なる複数の光Lを出射するようにされ、光学箱21の内部には光ファイバ41から出射した波長の異なる複数の光Lを分光して、ポリゴンミラー24に入射させるためのプリズムレンズ62が配置されている。

【0022】図8は第8の実施の形態の斜視図であり、プリント等の筐体70に取り付けられる光学箱71の内部にメイン基板72が収容されている。メイン基板72には、レーザーダイオードアレイ又は発光ダイオードアレイから成る複数の光源部73が実装されていると共に、第1の実施の形態と同様な画像処理用IC28、レーザードライバ用IC29、汎用IC30等が実装されている。そして、各光源部73からの複数の光Lを感光ドラム26に直接入射させるための複数の光ファイバアレイ74が設けられている。

【0023】この第8の実施の形態では、第1～第7の実施の形態のポリゴンミラー24や非球面レンズ25を持たないので、更なる小型軽量化と消費電力の低減が可能となる。

【0024】

【発明の効果】以上説明したように本発明に係るレーザー書込ユニットは、複数のレーザーダイオード又は発光ダイオードから成る光源から画像情報を担った光を出射し、この光を1本の光ファイバで伝送し、ポリゴンミラーで反射させ、レンズを透過させて感光ドラムに入射させるので、アンテナのような働きをする従来のフラットケーブルを使用することがなく、放射ノイズを発生させない上に外来ノイズの影響を受け難い。また、従来のレーザー基板を必要としないので、小型化が可能となる。更には、従来では必要であったメイン基板とレーザー基板の間でデータを転送するための送受信回路を必要としないので、消費電力を低減できる。

【0025】そして、アレイ状に並べた複数のレーザーダイオード又は発光ダイオードから成る光源から画像情報を担った光を出射し、光ファイバアレイで伝送し、感光ドラムに直接入射させれば、ポリゴンミラーやレンズを持たないので、放射ノイズを発生させない上に外来ノイズの影響を受け難く、更なる小型軽量化と消費電力の低減が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施の形態の斜視図である。

【図2】第2の実施の形態の要部分解斜視図である。

【図3】第3の実施の形態の要部分解斜視図である。

【図4】第4の実施の形態の要部斜視図である。

【図5】第5の実施の形態の要部分解斜視図である。

【図6】第6の実施の形態の要部分解斜視図である。

【図7】第7の実施の形態の要部斜視図である。


【図8】第8の実施の形態の斜視図である。

【図9】従来例の斜視図である。


【符号の説明】

- 21、71 光学箱
- 22、41、45、49、52、56 光ファイバ
- 23、46、50、53、57、72 メイン基板
- 24 ポリゴンミラー
- 25 非球面レンズ
- 26 感光ドラム
- 27、73 光源部
- 28 画像処理用IC
- 42、48、55、58、59 光コネクタ
- 43、47 フェルルール
- 44 集光レンズ
- 51、54 ピグテール付きレーザー光源
- 60、61 位置決め基準
- 62 プリズムレンズ
- 74 光ファイバアレイ


【図1】

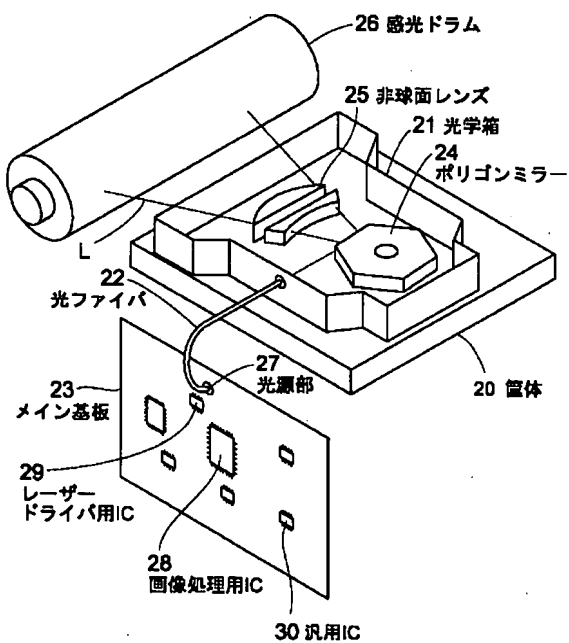


【図2】

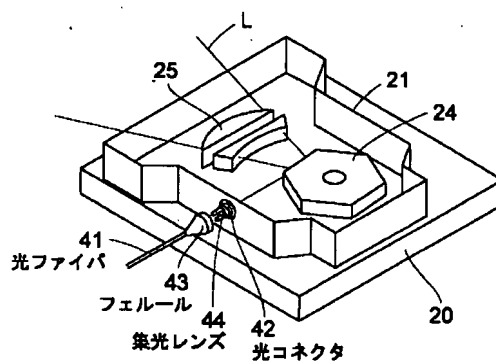


【図3】

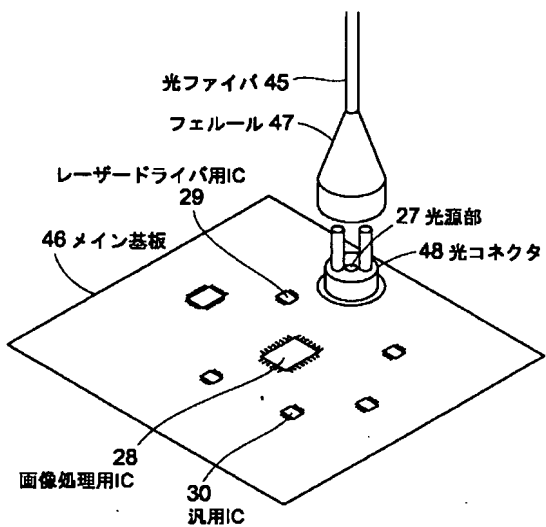


【図4】

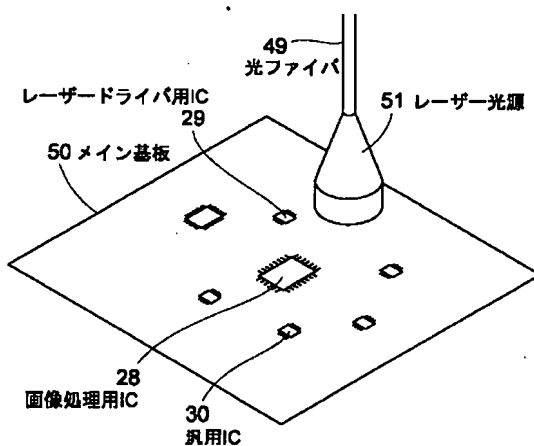


【図5】

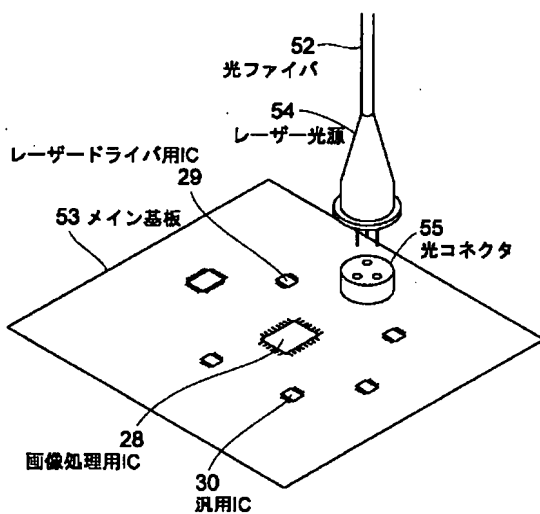


【図6】

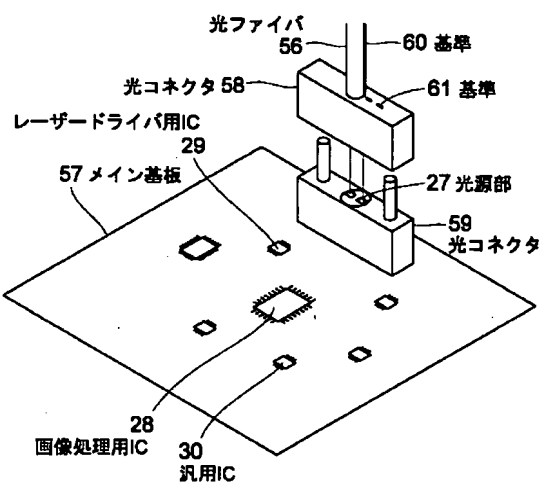


【図7】

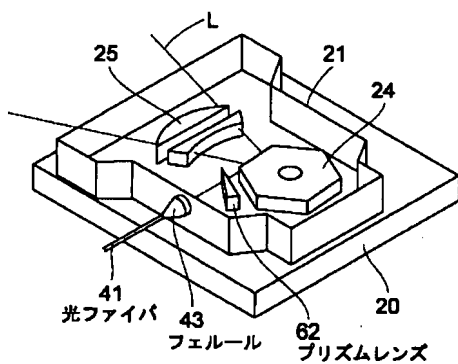

【図8】

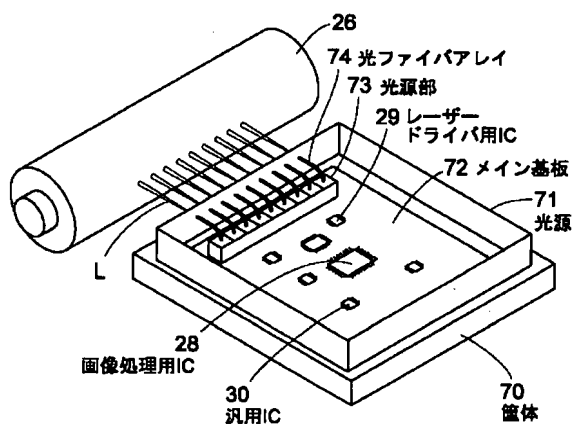

【図9】

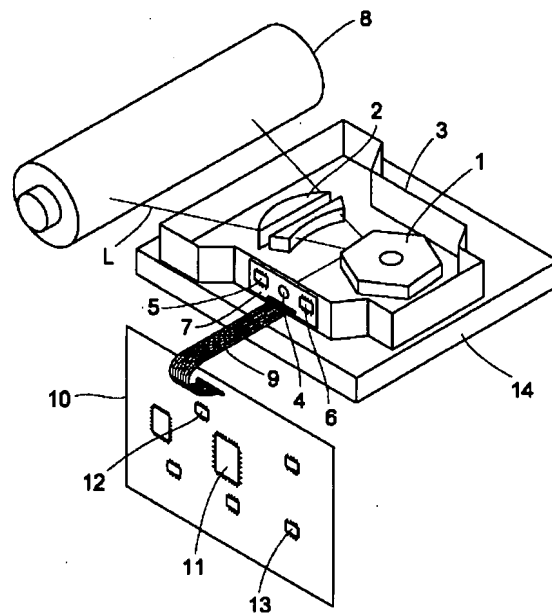

フロントページの続き

Fターム(参考) 2C362 AA04 AA13 AA43 AA45 AA49
BA04 BA25 BA90 DA03 DA04
EA11 EA25
2H045 AA01 BA23 BA24 CA63 CB41
DA02 DA41
5C072 AA03 BA01 BA06 BA11 BA20
DA01 DA02 DA07 DA10 DA21
DA30 HA02 HA13

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-116394

(43)Date of publication of application : 19.04.2002

(51)Int.Cl.

G02B 26/10
B41J 2/44
H04N 1/113

(21)Application number : 2000-304690

(71)Applicant : CANON INC

(22)Date of filing : 04.10.2000


(72)Inventor : NISHINO TATSUO

(54) LASER WRITING UNIT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To control the generation of radiation noises and an influence of external noises without being accompanied by an increase in scale and an increase in power consumption.

SOLUTION: An exit end of an optical fiber 22 is combined to an optical box 21 and a main substrate 23 is combined to an incident end of the optical fiber 22. A polygon mirror 24 and an aspherical lens 25 are arranged in the inside of the optical box 21, and a photosensitive drum 26 is arranged in the outside of the optical box 21. A light source part 27, an image processing IC 28, a laser driving IC 29 and a conventional IC 30 or the like are mounted on the main substrate 23. A plastic optical fiber or a glass optical fiber is used in the optical fiber 22, and the light source part 27 is composed of plural laser diodes or light emitting diodes. The generation of radiation noises and the influence of external noises are eliminated because a conventional flat cable is not used, and miniaturization and less energy consumption are allowed because a conventional laser substrate is not needed.

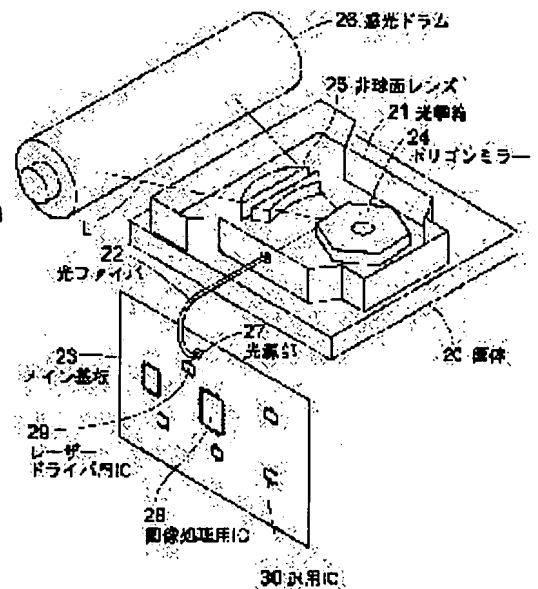

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application
converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of
rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The laser write-in unit which carries out outgoing radiation of the light which bore image information from the light source which consists of two or more laser diodes or light emitting diodes, and is characterized by transmitting this light with one optical fiber, making it reflect by the polygon mirror, penetrating a lens, and projecting on a photoconductor drum.

[Claim 2] It is the laser write-in unit according to claim 1 which is equipped with the circuit board which has an integrated circuit for image processings, and is characterized by mounting said light source in said circuit board.

[Claim 3] It is the laser write-in unit according to claim 1 which is equipped with the optical box which holds said polygon mirror and said lens, and is characterized by combining said optical fiber and said optical box through an optical connector.

[Claim 4] Said light source and said optical fiber are a laser write-in unit according to claim 1 characterized by joining together through an optical connector.

[Claim 5] Said optical connector by the side of said optical box is a laser write-in unit according to claim 3 characterized by attaching in said optical box so that an optical axis may be set by the location where said polygon mirror is suitable.

[Claim 6] Said optical connector by the side of said optical box is a laser write-in unit according to claim 3 characterized by fabricating to said optical box and one.

[Claim 7] The optical connector by the side of said optical fiber is a laser write-in unit according to claim 3 or 4 characterized by considering as a ferrule.

[Claim 8] Said light source is a laser write-in unit according to claim 2 which considers as the light source with a pigtail and is characterized by connecting electrically by mounting a socket in said circuit board and inserting said light source with a pigtail in said socket.

[Claim 9] Said light source is a laser write-in unit according to claim 2 which considers as the light source with an optical connector, and is characterized by connecting electrically by attaching an optical connector in said optical fiber, and combining said optical connectors.

[Claim 10] The laser write-in unit according to claim 3 or 4 characterized by preparing the positioning criteria for making optical-axis doubling easy in said optical fiber and said optical connector.

[Claim 11] Said positioning criteria are a laser write-in unit according to claim 10 characterized by considering as a crevice, heights, or a mark.

[Claim 12] The laser write-in unit which carries out outgoing radiation of the light which bore image information from two or more light sources which consist of two or more laser diodes or light emitting diodes which were arranged in the shape of an array, respectively, and is characterized by transmitting this light by the optical fiber array, and projecting on a photoconductor drum directly.

[Claim 13] Said light source is a laser write-in unit according to claim 1 or 12 characterized by considering as a surface-emitting type or an edge surface-emitting type.

[Claim 14] Said optical fiber is a laser write-in unit according to claim 1 or 12 characterized by considering as a plastic optical fiber or a glass optical fibre.

[Claim 15] The laser write-in unit according to claim 1 or 12 characterized by having the lens which condenses the light which carried out outgoing radiation from said optical fiber.

[Claim 16] Said light source is a laser write-in unit according to claim 1 or 12 characterized by carrying out outgoing radiation of the light from which wavelength differs.

[Claim 17] The laser write-in unit according to claim 16 characterized by having a lens with the prism effectiveness of separating the light from said light source.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention is usable to a printing machine, a copying machine, etc., and relates to the laser write-in unit which carries out photo electric conversion of the image information from the integrated circuit for image processings with a laser diode or a light emitting diode, transmits with an optical fiber and carries out incidence to a photoconductor drum especially.

[0002]

[Description of the Prior Art] It is constituted as shown in drawing 9 , and as for the conventional laser write-in unit, the polygon mirror 1, the light source 4 which changes from a laser diode or a light emitting diode to the optical box 3 with which the aspheric lens 2 has been arranged and IC5 for laser drivers, and the laser substrate 7 with which IC6 grade for receivers for a communication link was mounted are attached. A photoconductor drum 8 is arranged in the travelling direction of the light L which penetrated the aspheric lens 2, and the Maine substrate 10 is connected to the laser substrate 7 through the flat cable 9. IC11 for image processings, IC12 for drivers for a communication link, and general-purpose IC13 grade are mounted in this Maine substrate 10, and the laser write-in unit of such a configuration is attached in the cases 14, such as a printing machine.

[0003] IC12 for drivers of the Maine substrate 10 for a communication link transmits the image information which IC11 for image processings processed as an electrical signal through a flat cable 9 to IC6 for receivers of the laser substrate 7 for a communication link, and IC5 for laser drivers controls the light source 4 based on an electrical signal, and it makes it emit light. And it reflects by the polygon mirror 1, and the light L which carried out outgoing radiation from the light source 4 carries out distributed condensing with an aspheric lens 2, carries out incidence to a photoconductor drum 8, and writes in an image.

[0004]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, in the above-mentioned conventional example, since image information is transmitted to the laser substrate 7 as an electrical signal through a flat cable 9 from the Maine substrate 10, while a radiated noise occurs in interference between electrical signals or transmitting an electrical signal, a quality image may be unable to be written in in response to the effect of an outpatient department noise. Moreover, since the light source 4 and IC5 for laser drivers need many currents, a large radiated noise occurs from a flat cable 9 in many cases.

[0005] Although such a trouble can be coped with by shielding a flat cable 9 electromagnetic, the new problem of the mismatching of attenuation of the signal wave form in a flat cable 9 or the impedance for a connector area occurs in this case. The effect which this problem brings about becomes so large that a flat cable 9 is long and a clock frequency is high.

[0006] Then, an optical fiber is used instead of a flat cable 9, and after it transmits image information to the laser substrate 7 as a lightwave signal through an optical fiber from the Maine substrate 10 and it carries out photo electric conversion, it becomes possible to control the light source 4 by IC5 for laser drivers, and to also make light emit. However, since a circuit are easy to be influenced upwards of an external noise in this case in the case of photo electric conversion, and complicated and large-scale is needed, the trouble that power consumption increases or the laser substrate 7 is enlarged occurs.

[0007] The purpose of this invention is to offer the laser write-in unit which can control generating of a radiated noise, and the effect of an outpatient department noise, without canceling an above-mentioned trouble and being accompanied by enlargement or increase of power consumption.

[0008]

[Means for Solving the Problem] The laser write-in unit concerning this invention for attaining the above-mentioned purpose carries out outgoing radiation of the light which bore image information from the light source which consists of two or more laser diodes or light emitting diodes, and is characterized by transmitting this light with one optical fiber, making it reflect by the polygon mirror, penetrating a lens, and projecting on a photoconductor drum.

[0009] The laser write-in unit concerning this invention carries out outgoing radiation of the light which bore image information from two or more light sources which consist of two or more laser diodes or light emitting diodes which were arranged in the shape of an array, respectively, transmits this light by the optical fiber array, and is characterized by projecting on a photoconductor drum directly.

[0010]

[Embodiment of the Invention] This invention is explained to drawing 1 - drawing 8 at a detail based on the gestalt of implementation of illustration. The outgoing radiation edge of one optical fiber 22 is combined with the optical box 21 which drawing 1 is the perspective view of the gestalt of the 1st operation, for example, is attached in the cases 20, such as a printer, and the Maine substrate 23 is combined with the incidence edge of an optical fiber 22. The aspheric lens 25 which makes the interior of the optical box 21 carry out distributed condensing of the light L from the polygon mirror 24 which carries out the deviation scan of the light L from an optical fiber 22, and the polygon mirror 24 is arranged, and the photoconductor drum 26 which receives the light L from an aspheric lens 25 is arranged in the exterior of the optical box 21.

[0011] The light source section 27, IC28 for image processings, IC29 for laser drivers, and the general-purpose IC30 grade are mounted in the Maine substrate 23. An optical fiber 22 is used as a plastic optical fiber or a glass optical fibre, and the light source section 27 consists of two or more laser diodes or light emitting diodes of a surface-emitting type or an edge surface-emitting type.

[0012] IC29 for laser drivers controls the image information which IC28 for image processings processed, and makes the light source section 27 emit light. Incidence of two or more light L which carried out outgoing radiation from the light source section 27 is carried out to the incidence edge of an optical fiber 22, they penetrates an optical fiber 22 and it carries out outgoing radiation toward the polygon mirror 24 from the outgoing radiation edge, and it reflects by the polygon mirror 24, and they carries out distributed condensing with an aspheric lens 25, is projected on a photoconductor drum 26, and can be burned in an image.

[0013] With the gestalt of this 1st operation, the light source section 27 consists of two or more laser diodes or light emitting diodes. Since carry out outgoing radiation of two or more light which bore image information, transmit with one optical fiber 22, make it reflect by the polygon mirror 24, an aspheric lens 25 is made to penetrate and it is made to project on a photoconductor drum 26 A radiated noise is not generated upwards without the conventional flat cable which carries out work like an antenna in receiving and sending a noise, and it is hard to be influenced of an outpatient department noise. Moreover, since the conventional laser substrate is not needed, a miniaturization becomes possible. Furthermore, since the transceiver circuit for transmitting data between the Maine substrate 23 which was required of the former, and a laser substrate is not needed, power consumption can be reduced.

[0014] Drawing 2 is the important section decomposition perspective view of the gestalt of the 2nd operation, in the bond part of the optical fiber 41 combined with the same Maine substrate 23 as the gestalt of the 1st operation, and the optical box 21, an optical connector 42 is attached in the optical box 21, and the ferrule 43 in which an optical connector 42 and association are possible is attached in the optical fiber 41. When it combines with a ferrule 43, the optical connector 42 is being fixed to the optical box 21 so that the optical axis of an optical connector 42 may suit the suitable location of the polygon mirror 24. In addition, an optical connector 42 can be fabricated to the optical box 21 and one, and it is also possible to form the condenser lens 44 which condenses the light L which carried out outgoing radiation to the optical connector 42 from the optical fiber 41.

[0015] Drawing 3 is the important section decomposition perspective view of the gestalt of the 3rd operation, in the bond part of the optical fiber 45 combined with the same optical box 21 as the gestalt of the 1st operation, and the Maine substrate 46, the ferrule 47 is attached in the optical fiber 45, and the light source section 27 is mounted in the Maine substrate 46 through the optical connector 48. When it combines with a ferrule 47, the optical connector 48 is being fixed to the Maine substrate 46 so that an optical axis may suit.

[0016] Drawing 4 is the important section assembly perspective view of the gestalt of the 4th operation, and the laser light source 51 with a pigtail is mounted in the Maine substrate 50 in the bond part of the optical fiber 49 combined with the same optical box 21 as the gestalt of the 1st operation, and the Maine substrate 50.

[0017] Drawing 5 is the important section decomposition perspective view of the gestalt of the 5th operation, in the bond part of the optical fiber 52 combined with the same optical box 21 as the gestalt of the 1st operation, and the Maine substrate 53, while the laser light source 54 with a pigtail is attached in the optical fiber 52, an optical connector 55 is mounted in the Maine substrate 53 by soldering, and those electrical installation of it is made possible by combining the laser light source 54 with a pigtail with an optical connector 55.

[0018] With the gestalt of this 5th operation, degradation or breakage of the light source section 27 in the gestalt of the 1st operation can be prevented. That is, although the light source section 27 may be deteriorated or damaged with the heat of solder connection processes, such as a flow of the Maine substrate 23, or a reflow, in case the light source section 27 is directly mounted in the Maine substrate 23 in the gestalt of the 1st operation, they can be prevented with the gestalt of this 5th operation.

[0019] Drawing 6 is the important section decomposition perspective view of the gestalt of the 6th operation, and in the bond part of the optical fiber 56 combined with the same optical box 21 as the gestalt of the 1st operation, and the Maine substrate 57, while the optical connector 58 is attached in the optical fiber 56, the optical connector 59 equipped with the light source section 27 is mounted in the Maine substrate 57. And the positioning criteria 60 and 61 which consist of a crevice, heights, a mark, etc. are formed in the optical fiber 56 and the optical connector 58, respectively.

[0020] With the gestalt of this 6th operation, a location with two or more outgoing radiation light which carries out outgoing radiation from two or more incident light which carries out incidence to an optical fiber 56, and an optical fiber 56 can be easily decided by the positioning criteria 60 and 61.

[0021] Drawing 7 is the important section perspective view of the gestalt of the 7th operation, and the prism lens 62 for the light source section 27 carrying out the spectrum of two or more light L from which the wavelength which carried out outgoing radiation of two or more light L from which wavelength differs to the interior of the optical box 21 from the optical fiber 41 by outgoing radiation being made to be carry out differs, and making it the polygon mirror 24 by carrying out incidence is arrange in the same laser write-in unit as the gestalt of the 2nd operation.

[0022] Drawing 8 is the perspective view of the gestalt of the 8th operation, and the Maine substrate 72 is held in the interior of the optical box 71 attached in the cases 70, such as a printer. While two or more light source sections 73 which consist of a laser diode array or a luminescence diode array are mounted, the same IC28 for image processings as the gestalt of the 1st operation, IC29 for laser drivers, and the general-purpose IC30 grade are mounted in the Maine substrate 72. And two or more optical fiber arrays 74 for carrying out direct incidence of two or more light L from each light source section 73 to a photoconductor drum 26 are formed.

[0023] With the gestalt of this 8th operation, since it does not have the polygon mirror 24 or aspheric lens 25 of a gestalt of the 1st - the 7th operation, reduction of the further formation of small lightweight and power consumption is attained.

[0024]

[Effect of the Invention] Since carry out outgoing radiation of the light which bore image information from the light source which consist of two or more laser diodes or light emitting diodes , transmit this light with one optical fiber , make it reflect by the polygon mirror , and the laser write-in unit which start this invention as explain above make a lens penetrate and carry out incidence to a photoconductor drum , it do not generate a radiated noise upwards without the conventional flat cable which carry out work like an antenna , and cannot be easily influence of an outpatient department noise . Moreover, since the conventional laser substrate is not needed, a miniaturization becomes possible. Furthermore, since the transceiver circuit for transmitting data between the Maine substrate which was required of the former, and a laser substrate is not needed, power consumption can be reduced.

[0025] And if outgoing radiation of the light which bore image information from the light source which consists of two or more laser diodes or light emitting diodes which were arranged in the shape of an array is carried out, it transmits by the optical fiber array and direct incidence is carried out to a photoconductor drum, since it has neither a polygon mirror nor a lens, a radiated noise is not generated upwards, it is hard to be influenced of an outpatient department noise, and reduction of the further formation of small lightweight and power consumption is attained.

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the perspective view of the gestalt of the 1st operation.

[Drawing 2] It is the important section decomposition perspective view of the gestalt of the 2nd operation.

[Drawing 3] It is the important section decomposition perspective view of the gestalt of the 3rd operation.

[Drawing 4] It is the important section perspective view of the gestalt of the 4th operation.

[Drawing 5] It is the important section decomposition perspective view of the gestalt of the 5th operation.

[Drawing 6] It is the important section decomposition perspective view of the gestalt of the 6th operation.

[Drawing 7] It is the important section perspective view of the gestalt of the 7th operation.

[Drawing 8] It is the perspective view of the gestalt of the 8th operation.

[Drawing 9] It is the perspective view of the conventional example.

[Description of Notations]

21 71 Optical box

22, 41, 45, 49, 52, 56 Optical fiber

23, 46, 50, 53, 57, 72 Maine substrate

24 Polygon Mirror

25 Aspheric Lens

26 Photoconductor Drum

27 73 Light source section

28 IC for Image Processings

42, 48, 55, 58, 59 Optical connector

43 47 Ferrule

44 Condenser Lens

51 54 Laser light source with a pigtail

60 61 Positioning criteria

62 Prism Lens

74 Optical Fiber Array

[Translation done.]